
## 【必ずご使用になる前にお読みください。】


このたびは ASAHI スーパーブレンダーをお買い上げいただきまことにありがとうございます。 下記の注意事項と裏面の注意事項をお読みいただき正しくご使用ください。

・ご使用の際に容器内の空気が膨張し蓋が外れ 火傷などの事故を防止する為、蓋はしっかり 固定できるように設計されています。

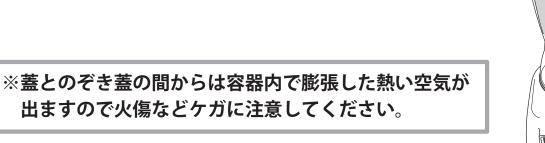

出ますので火傷などケガに注意してください。

・ ご使用直後、モーターコイル (巻線)に塗布している ワニスという物質がモーターの負荷による温度上昇 で揮発致します。その際、異臭が発生する場合があり モーター火災などの誤解が生じる場合があります。 当社製品は過負荷保護装置に加え電流ブレーカーを 装備しておりますのでモーターの極度な劣化や火災 を未然に防ぐことが出来ます。臭いの元になるワニス は使用頻度によって異なりますが徐々に軽減されま すので安心してご使用ください。



※ワニスは人体に悪い影響はありません。


## 【必ずご使用になる前にお読みください。】

このたびは ASAHI スーパーブレンダーをお買い上げいただきまことにありがとうございます。 下記の注意事項と裏面の注意事項をお読みいただき正しくご使用ください。

## 容器の外し方


取手がついている側を 方向に回す。

※**取手がついている側**を回してください。 カッターベースを回すと締まりますので ご注意ください。




## 容器の組み方


- 11 容器にOリングを 取り付ける。
- ※しつかり奥まで取り付ける

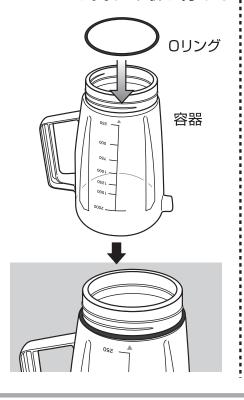

**2** ベースにベース パッキンをはめる。

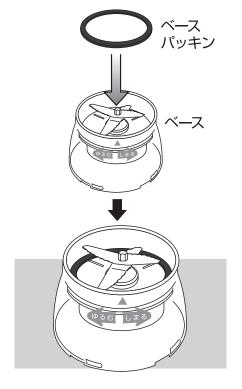

3 ベースの▲と容器の ▼を合わせ、取手が ついている側を □ 5 方向に回して締める。



※パッキン類の付け忘れや容器の締め付け不足をすると漏れますのでご注意ください。